
BELMONDO® Basic
Univerzálny základný komfort

Box na ležanie

Lepšia hygiena a menej práce

BELMONDO® Basic zaručuje dostatočnú mäkkosť pre základný komfort v boxoch alebo na ležiskách (napr. v otvorených stajniach) a zlepšuje istotu pri vstávaní a ľahnutí. Vulkanizovaná gumová rohož je tepelne izolačná a je vhodná aj pre premávku vozidiel. Vďaka presnému systému zapadania do seba sa rohože dajú jednoducho inštalovať plávajúcou metódou. Použitie rohoží BELMONDO® do boxov znižuje potrebu podstielky, množstvo prachu a hnoja v stajni a námahu potrebnú na údržbu!

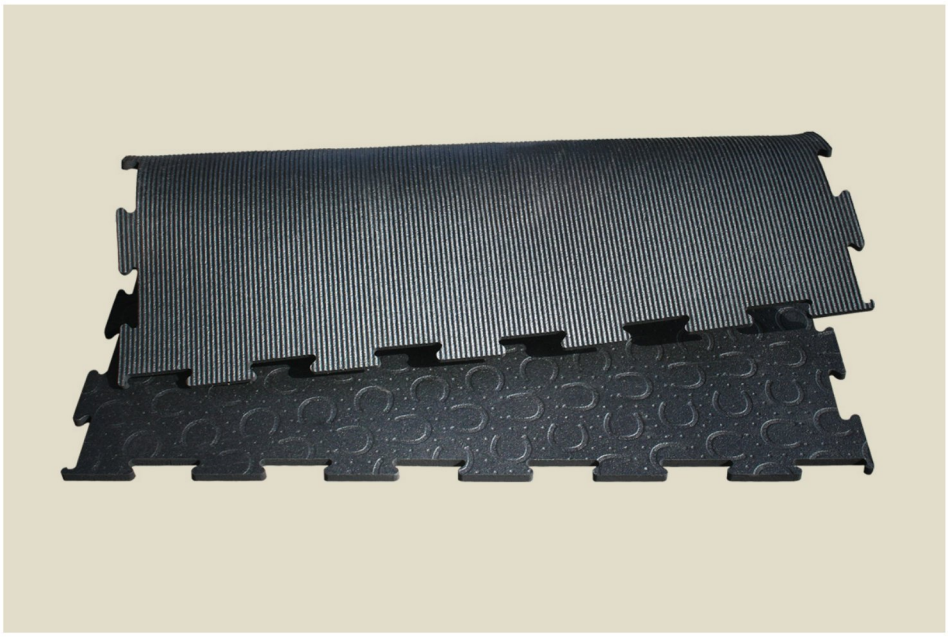

- **Mäkká a šetrná k koňom**
- **Lepšie prostredie v stajni**
- **Menej práce a nižšie náklady**

BELMONDO® Basic: Technické údaje

Rozmery	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
4-stranné puzzle	18 mm	1 m	1 m

Inštalácia

Podložky BELMONDO® pre kone sa dajú jednoducho inštalovať na akýkoľvek spevnený povrch. Zvyčajne nie je potrebné podložky pripevňovať k podlahe (plávajúca inštalácia). Vďaka svojej hmotnosti a presnému systému zapadania do seba zostávajú podložky stabilné na podlahe. Odrezky z okrajov sa často dajú použiť na iných miestach, čím sa minimalizuje odpad!
Návod na inštaláciu

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 | 84529 Tittmoning | Nemecko | Tel.: +49 8683 701-303 | E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de
kraiburg-belmondo.de

Vhodné pre každý typ podkovy.

Kompatibilita s premávkou vozidiel

BELMONDO® Basic je kompatibilný s premávkou vozidiel, napr. s nakladačom na dvore alebo traktorom s povolenými pneumatikami pri odporúčanom tlaku v pneumatikách do max. 2,5 bar. (Poznámka: Jazdu vykonávajte s potrebnou opatrnosťou a zabezpečte dostatočne veľké polomery otáčania!)
Špecifikácie pre premávku vozidiel

Tip na údržbu

Na viazanie tekutín je vždy potrebné malé množstvo absorpčnej podstielky. Skutočné potrebné množstvo závisí od typu podstielky, individuálneho správania koňa a podnebia v stajni.


Je možné čistiť vysokotlakovým čističom a bežnými čistiacimi prostriedkami. Jednotlivé rohože, ktoré do seba zapadajú, možno na základné čistenie jednoducho zložiť alebo vybrať a následne opäť nainštalovať.

Voliteľné príslušenstvo: VITA Top	Výška	Šírka	Dĺžka
Krycí pásik ako optický okraj smerom k stene	5 cm	5,5 cm	200 cm

Inštalácia VITA Top

Inštalácia na stenu:	Upevnite každých 40 cm do montážnej drážky
Upevňovacie prvky KRAIBURG:	Skrutky Spax ø 5 x 60 mm (sú súčasťou dodávky)

V prípade potreby použite hmoždinky vhodné pre daný typ steny.

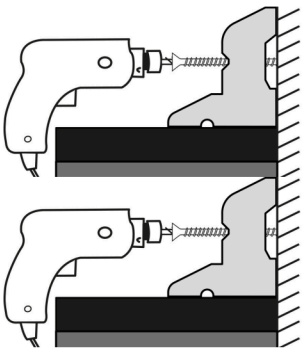

Tolerancie

Hrúbka: +3/-2 mm
Šírka + dĺžka: +/- 1,5 % (tolerančná trieda M4 podľa normy DIN ISO 3302-1)

Pozrite si príslušné špecifikácie a montážne pokyny spoločnosti KRAIBURG, ktoré obsahujú cenné rady a tipy.

Ďalšie technické podrobnosti na vyžiadanie. Tu uvedené výrobky sú určené výlučne na uvedené použitie. Technické údaje sa môžu zmeniť. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky. Právnym základom je nemecká verzia dokumentu.

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 | 84529 Tittmoning | Nemecko | Tel.: +49 8683 701-303 | E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de
kraiburg-belmondo.de