
Protisklzová ochrana a hygiena – po celý rok

BELMONDO® Motion ponúka solídny základný komfort v krokovacích trenažéroch a je určený na každodenné použitie. Je ideálny aj pre krokovacie trenažéry bez strechy. Kopytá majú dobrú priľnavosť, pretože sa mierne zapúšťajú do povrchu. Na gumovej podlahe sa však môžu ľahko otáčať a nie sú náhle zastavované, čo chráni šľachy a kĺby. Mozaikový dizajn zaisťuje atraktívny, ľahko čistiteľný povrch, ktorý zaručuje lepšiu istotu kroku aj za mokra. Vulkanizovaná guma je ideálna pre chladné mesiace roka: Pohyb koní rozbíja a pomáha odstraňovať ľad a zamrznuté nečistoty. Okrem toho sú rohože odolné voči premávke vozidiel. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa elektrickej vodivosti, radi vám poradíme.

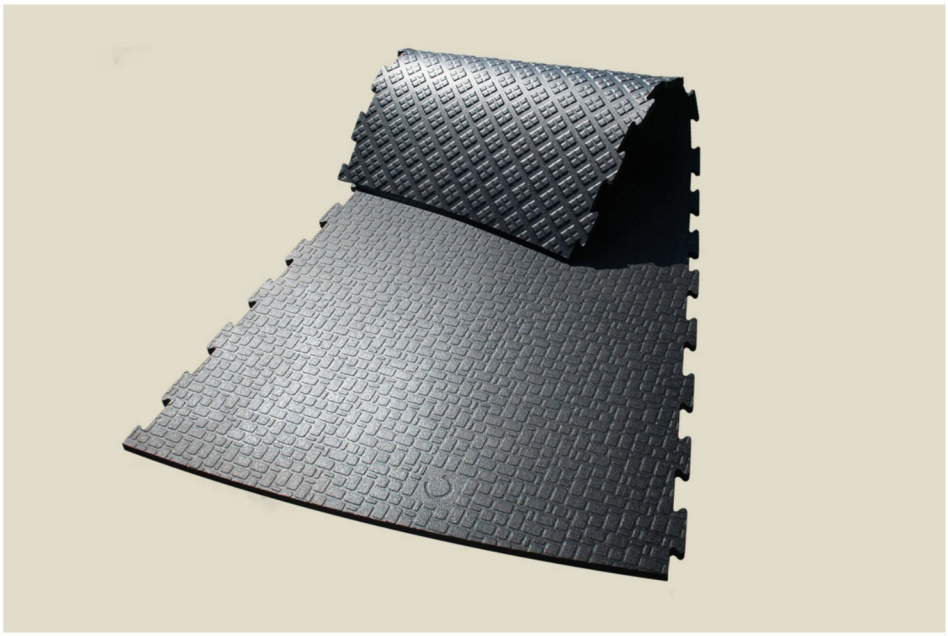

- **Pre stredne využívané krokové trenažéry**
- **Vyrobené na mieru pre každý krokovací trenažér**
- **Lepšia priľnavosť za mokra**
- **Jednoduché čistenie – ľahko sa zametajú a čistia kefou**

BELMONDO® Motion: Technické údaje

Rozmery	Hrúbka	Šírka x dĺžka
	21 mm	Na mieru podľa individuálnych požiadaviek

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa elektrickej vodivosti, radi vám pomôžeme!

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 3 84529 Tittmoning Nemecko Tel.: +49 8683 701-303 E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

kraiburg-belmondo.de

Inštalácia

Podložky BELMONDO® pre kone sa dajú jednoducho inštalovať na akýkoľvek spevnený povrch. Zvyčajne nie je potrebné podložky pripevňovať k podlahe (plávajúca inštalácia). Vďaka svojej hmotnosti a presnému systému zapadania do seba zostávajú podložky stabilné na podlahe.
Pokyny na inštaláciu

Vhodné pre každý typ obuvi.

Kompatibilita s premávkou vozidiel

BELMONDO® Motion je kompatibilný s premávkou vozidiel, napr. s nakladačom na dvore farmy alebo traktorom s povolenými pneumatikami s odporúčaným tlakom v pneumatikách do max. 2,5 bar. (Poznámka: Jazdu vykonávajte s potrebnou opatrnosťou a zabezpečte dostatočne veľké polomery otáčania!)
Špecifikácie pre premávku vozidiel

Tip na údržbu

Možné čistenie vysokotlakovým čističom a bežnými čistiacimi prostriedkami.

Tolerancie

Hrúbka: +3/-2 mm
Šírka + dĺžka: +/- 1,5 % (tolerančná trieda M4 podľa DIN ISO 3302-1)

Pozrite si príslušné špecifikácie a montážne pokyny spoločnosti KRAIBURG, ktoré obsahujú cenné rady a tipy.

Ďalšie technické podrobnosti na vyžiadanie. Tu uvedené výrobky sú určené výlučne na uvedené použitie. Technické údaje sa môžu zmeniť. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky. Právnym základom je nemecká verzia dokumentu.