
## Ideálne pre kľúčové oblasti

BELMONDO® Paddock je náš všestranný produkt pre vonkajšie priestory. Kosočtvercový profil povrchu zaručuje lepšiu stabilitu aj za mokra a je ľahko čistiteľný. Spodná strana vybavená výstupkami plní viacero funkcií: pre koňa pôsobí ako tlmič nárazov a zároveň zlepšuje priľnavosť kopýt. Výstupky tiež zabezpečujú dobré odvodnenie pod rohožou. Pružnosť rohože zabezpečuje, že sa pohyb koní rozloží, a v zime uľahčuje odstraňovanie zamrznutých nečistôt. Vrchná vrstva odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu robí BELMONDO® Paddock obzvlášť robustným a odolným. Preto sa často používa aj v krajinách s horúcim podnebím. Zabezpečuje bezpečnosť v výbehoch s voľnými boxmi, ako aj v servisných priestoroch, ako sú umývacie a čistiace zóny alebo solárium. Odvodňovacie žľaby BELMONDO® Drain a BELMONDO® Gully – špeciálne vopred narezané prvky pre odvodňovacie žľaby a vpusty – umožňujú rýchly odtok tekutín v umývacom priestore. Pomáha to predchádzať riziku zakopnutia a zakrýva kovové povrchy. Tieto rohože typu puzzle sú tiež skvelou voľbou na dláždených chodníkoch a ich inštalácia je jednoduchá.

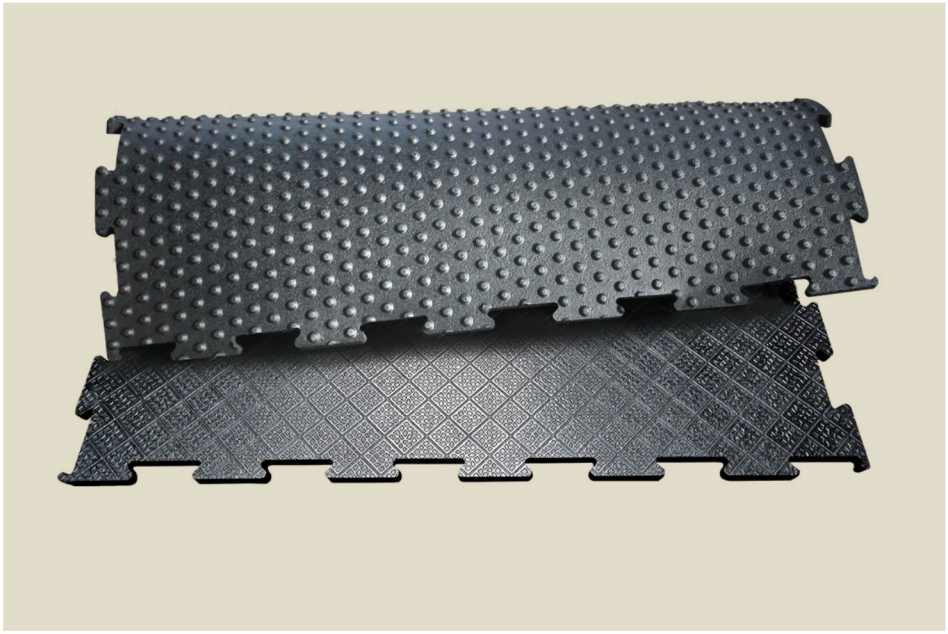

- **Bezpečnosť a komfort za každého počasia**
- **Rohož z masívnej gumy sa ľahko čistí**
- **Vhodná pre premávku vozidiel**

**BELMONDO® Paddock: Technické údaje**

| Rozmery | Hrúbka | Šírka | Dĺžka |
|---|---|---|---|
| 4-stranné puzzle | 24 mm | 1 m | 1 m |

**Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG**

Göllstraße 8 | 84529 Tittmoning | Nemecko | Tel.: +49 8683 701-303 | E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

kraiburg-belmondo.de

## Inštalácia

**Podložky pre kone BELMONDO® sa dajú jednoducho inštalovať na akýkoľvek spevnený povrch. Zvyčajne nie je potrebné podložky pripevňovať k podlahe (plávajúca inštalácia).** Vďaka svojej hmotnosti a presnému systému zapadania do seba zostávajú podložky stabilné na podlahe. Odrezky z okrajov sa často dajú použiť na iných miestach, čím sa minimalizuje odpad!
Návod na inštaláciu

Vhodné pre každý typ podkovy.

## Kompatibilita s premávkou vozidiel

**BELMONDO® Paddock je kompatibilný s premávkou vozidiel, napr. s nakladačom na dvore farmy alebo traktorom s povolenými pneumatikami s odporúčaným tlakom do max. 2,5 bar.** (Poznámka: Jazdu vykonávajte s potrebnou opatrnosťou a zabezpečte dostatočne veľké polomery otáčania!)
Špecifikácie pre premávku vozidiel

## Tip na údržbu

**Možné čistenie vysokotlakovým čističom a bežnými čistiacimi prostriedkami.** Jednotlivé rohože, ktoré do seba zapadajú, možno na základné čistenie jednoducho zložiť alebo odstrániť a následne znovu nainštalovať.

| **Voliteľné príslušenstvo:**<br>**BELMONDO® Odtokový žľab / Vpust** | **Šírka** | **Dĺžka** |
|---|---|---|
| pozostávajúca z BELMONDO® Walkpro alebo BELMONDO® Paddock | | |
| **Odvodňovacia žľabová rúrka** | 16,7 cm | 100 cm |
| **Odtokový žľab** | 40 cm | 40 cm |

**Tolerancie**

Hrúbka: +3/-2 mm
Šírka + dĺžka: +/- 1,5 % (tolerančná trieda M4 podľa normy DIN ISO 3302-1)

Pozrite si príslušné špecifikácie a montážne pokyny spoločnosti KRAIBURG, ktoré obsahujú cenné rady a tipy.

*Ďalšie technické podrobnosti na vyžiadanie. Tu uvedené výrobky sú určené výlučne na uvedené použitie. Technické údaje sa môžu zmeniť. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky. Právnym základom je nemecká verzia dokumentu.*

**Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG**

Göllstraße 8 | 84529 Tittmoning | Nemecko | Tel.: +49 8683 701-303 | E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de
kraiburg-belmondo.de