BELMONDO® Trend

Pohodlný model – pre vysoké nároky

Loosebox Ležisková plocha

Pohodlie a hygiena

Pohodlná podložka BELMONDO® Trend spĺňa vysoké nároky: Tepelnoizolačná konštrukcia s vzduchovými vankúšikmi zaisťuje pre koňa príjemný, mäkký a nárazy tlmiaci povrch. Špeciálna pružnosť poskytuje oporu pri vstávaní a ľahnutí. Zároveň môže kôň stúpať na rovný povrch a stáť stabilne. Podložka BELMONDO® Trend sa často používa v prípadoch, keď zvieratá potrebujú väčšiu mäkkosť a oporu v dôsledku ochorení, ako je laminitída alebo osteoartróza. Je ideálna aj pre staršie kone. Mäkká štruktúra povrchu pomáha minimalizovať odreniny, najmä u citlivých koní. Rohože sú určené do boxov a na miesta na ležanie (napr. v otvorených stajniach) a sú odolné voči premávke vozidiel. Vďaka presnému systému zapadania do seba sa dajú jednoducho inštalovať plávajúcou metódou. Gumové výstupky na spodnej strane navyše zabezpečujú lepšiu hygienu.



- **Pre vysoké nároky**
- **Zlepšená istota kroku**
- **Menej podstielky > menej prachu, hnoja a práce**

BELMONDO® Trend: Technické údaje

Rozmery	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
4-stranná skladačka	28 mm	1 m	1 m

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 | 84529 Tittmoning | Nemecko | Tel.: +49 8683 701-303 | E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

kraiburg-belmondo.de

Inštalácia

Podložky BELMONDO® pre kone sa dajú jednoducho inštalovať na akýkoľvek spevnený povrch. Zvyčajne nie je potrebné podložky pripevňovať k podlahe (plávajúca inštalácia). Vďaka svojej hmotnosti a presnému systému zapadania do seba zostávajú podložky stabilné na podlahe. Odrezky z okrajov sa často dajú použiť na iných miestach, čím sa minimalizuje odpad!
Pokyny na inštaláciu

Vhodné pre každý typ podkovy.

Kompatibilita s premávkou vozidiel

BELMONDO® Trend je kompatibilný s prevádzkou vozidiel, napr. s poľnohospodárskym nakladačom alebo traktorom s povolenými pneumatikami s odporúčaným tlakom v pneumatikách do max. 2,5 bar. (Poznámka: Jazdu vykonávajte s potrebnou opatrnosťou a dbajte na dostatočne veľké polomery otáčania!)
Špecifikácie pre premávku vozidiel

Tip na údržbu

Na viazanie tekutín je vždy potrebné malé množstvo absorpčnej podstielky. Skutočné potrebné množstvo závisí od typu podstielky, individuálneho správania koňa a podnebia v stajni.


Možné je čistenie vysokotlakovým čističom a bežnými čistiacimi prostriedkami. Pre základné čistenie možno jednotlivé prepletené rohože jednoducho zložiť alebo vybrať a následne opäť nainštalovať.

Voliteľné príslušenstvo: VITA Top	Výška	Šírka	Dĺžka
Krycia lišta ako optický okraj smerom k stene	5 cm	5,5 cm	200 cm

Inštalácia VITA Top

Inštalácia na stenu: drážky	Upevnite každých 40 cm do montážnej
Upevňovacie prvky KRAIBURG:	Skrutky Spax ø 5 x 60 mm (sú súčasťou dodávky)

V prípade potreby použite hmoždinky vhodné pre daný typ steny.

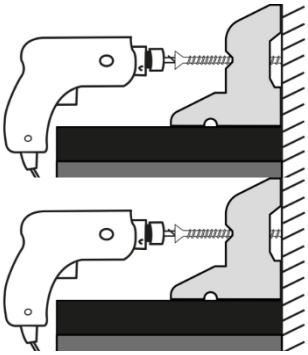

Tolerancie

Hrúbka: +3/-2 mm
Šírka + dĺžka: +/– 1,5 % (tolerančná trieda M4 podľa normy DIN ISO 3302–1)

Pozrite si príslušné špecifikácie a montážne pokyny spoločnosti KRAIBURG, ktoré obsahujú cenné rady a tipy.

Loosebox Ležisková plocha

Ďalšie technické podrobnosti poskytneme na požiadanie. Tu uvedené výrobky sú určené výlučne na uvedené použitie. Technické údaje sa môžu zmeniť. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky. Právnym základom je nemecká verzia tohto dokumentu.