
BELMONDO® Walkpro
Atraktívny a funkčný dizajn

Stabilná lávka Vnútorná umývacia zóna

Bezpečnosť a väčší pokoj

BELMONDO® Walkpro zaisťuje väčšiu bezpečnosť a pokoj na chodbách v stajniach, ako aj v servisných priestoroch, ako sú umývacie a ošetrovacie priestory alebo solárium. Jeho pružnosť chráni kopytá a kĺby a zaručuje lepšiu istotu kroku aj za mokra. Povrch s atraktívnym mozaikovým dizajnom sa ľahko zametá kefou. Príjemné je aj to, že sa výrazne zníži hlasné klopkanie kopýt v stajni. Vďaka vrchnému povlaku je táto skladačka vhodná pre vysoké zaťaženie a kopanie nepredstavuje pre podlahu žiadny problém.
BELMONDO® Odtokový žľab a BELMONDO® Odtoková priehlbina – špeciálne vopred narezané prvky pre odtokové žľaby a priehlbiny – umožňujú rýchly odtok tekutín v umývacom priestore. To pomáha predchádzať riziku zakopnutia a zakryť kovové povrchy.

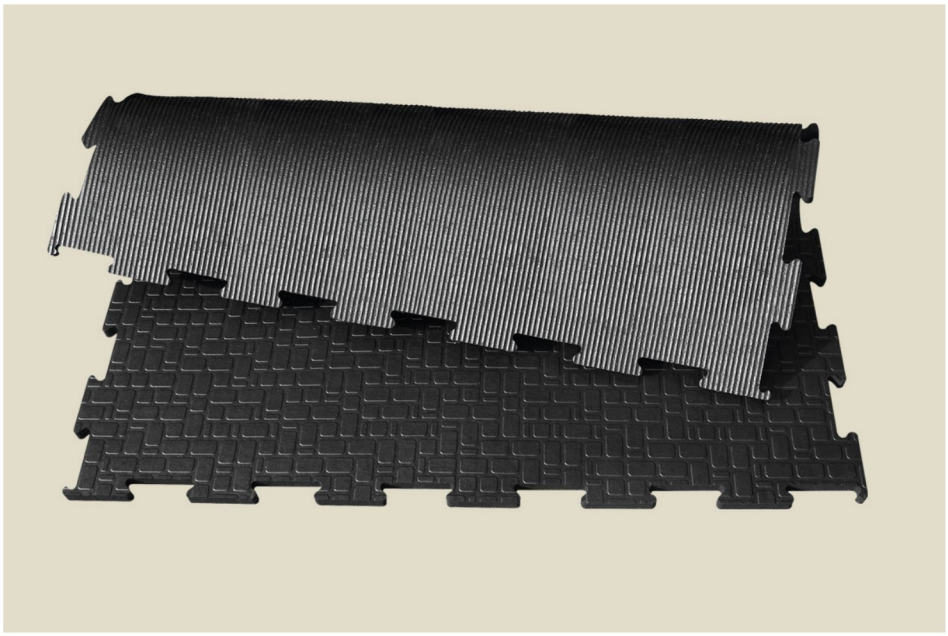

- **Moderný vzhľad**
- **Povrch s nízkymi nárokmi na údržbu**
- **Lepšia priľnavosť za mokra**
- **Odolná voči premávke vozidiel**

BELMONDO® Walkpro: Technické údaje

Rozmery	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
4-stranné puzzle	16 mm	1 m	1 m

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 84529 Tittmoning Nemecko Tel.: +49 8683 701-303 E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

kraiburg-belmondo.de

Inštalácia

Podložky BELMONDO® pre kone sa dajú jednoducho inštalovať na akýkoľvek spevnený povrch. Zvyčajne nie je potrebné podložky pripevňovať k podlahe (plávajúca inštalácia). Vďaka svojej hmotnosti a presnému systému zapadania do seba zostávajú podložky stabilné na podlahe. Odrezky z okrajov sa často dajú použiť na iných miestach, čím sa minimalizuje odpad!
Návod na inštaláciu

Vhodné pre každý typ podkovy.

Kompatibilita s premávkou vozidiel

BELMONDO® Walkpro je kompatibilný s premávkou vozidiel, napr. s nakladačom na dvore farmy alebo traktorom s povolenými pneumatikami pri odporúčanom tlaku v pneumatikách do max. 2,5 bar.
(Poznámka: Jazdu vykonávajte s potrebnou opatrnosťou a zabezpečte dostatočne veľké polomery otáčania!)
Špecifikácie pre premávku vozidiel

Tip na údržbu

Možné čistenie vysokotlakovým čističom a bežnými čistiacimi prostriedkami. Jednotlivé rohože, ktoré do seba zapadajú, možno na základné čistenie jednoducho zložiť alebo odstrániť a následne znovu nainštalovať.

Voliteľné príslušenstvo: **BELMONDO® Odtokový žľab / Vpust**	**Šírka**	**Dĺžka**
pozostávajúca z BELMONDO® Walkpro alebo BELMONDO® Paddock		
Odvodňovacia žľabová rúrka	16,7 cm	100 cm
Odtokový žľab	40 cm	40 cm

Tolerancie

Hrúbka: +3/-2 mm
Šírka + dĺžka: +/- 1,5 % (tolerančná trieda M4 podľa normy DIN ISO 3302-1)

Pozrite si príslušné špecifikácie a montážne pokyny spoločnosti KRAIBURG, ktoré obsahujú cenné rady a tipy.

Ďalšie technické podrobnosti na vyžiadanie. Tu uvedené výrobky sú určené výlučne na uvedené použitie. Technické údaje sa môžu zmeniť. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky. Právnym základom je nemecká verzia dokumentu.